



CATALOGUE 2024

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Édition Juillet 2024



Page 306



Page 307



Page 308



Page 309



Page 310



Page 311



Page 312



Page 313



Page 314



Page 315




Page 316



Page 317



Accessoires pour thermoplongeurs	314
Démarrage progressif avec contrôle de la vitesse de rotation	310
Doigts de gant pour thermoplongeurs	315
Echangeurs thermiques à plaques brasées	317
Régulateurs thermostatiques.....	306
Thermostats avec relai de puissance intégré	309
Thermoplongeurs magnétiques	316
Thermoplongeurs vissables	313
Thermostats fixes	308
Thermostats réglables avec boîtier déporté	312
Thermostats réglables filetés.....	311
Valve thermostatique	307

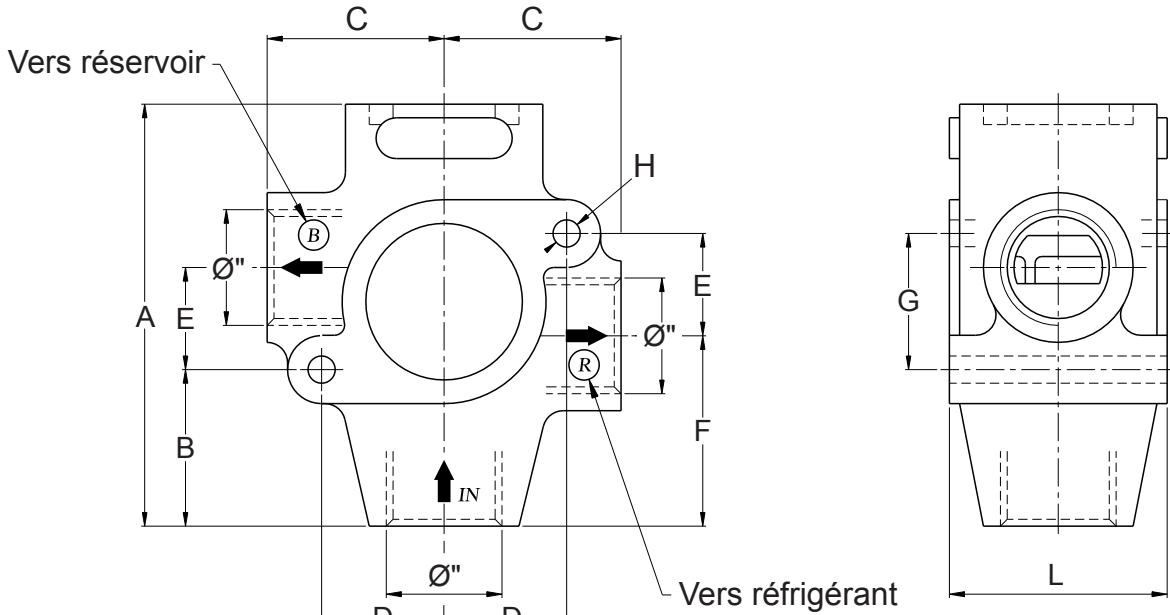

Pression de service : 16 bar
Matière : Aluminium

306

Code de commande	Ancien code	Début d'ouverture	Ouverture totale	\emptyset^* (BSP)	Dimensions en mm									
					A	B	C	D	E	F	G	$\emptyset H$	L	
314.T50.34040	A21-001	40°C	50°C	3/4"	102	41	46,5	27	23	51	33	6,5	50	
314.T50.34055	A21-002	55°C	65°C	3/4"	102	41	46,5	27	23	51	33	6,5	50	
314.T50.34070	A21-003	70°C	80°C	3/4"	102	41	46,5	27	23	51	33	6,5	50	
314.T50.34080	A21-004	80°C	90°C	3/4"	102	41	46,5	27	23	51	33	6,5	50	
314.T50.100040	A21-011	40°C	50°C	1"	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.100055	A21-012	55°C	65°C	1"	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.100070	A21-013	70°C	80°C	1"	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.100080	A21-014	80°C	90°C	1"	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.112040	A21-021	40°C	50°C	1"1/2	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.112055	A21-022	55°C	65°C	1"1/2	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.112070	A21-023	70°C	80°C	1"1/2	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	
314.T50.112080	A21-024	80°C	90°C	1"1/2	122	49	55,5	43,5	32,5	59,5	43	8,5	64	

*Sur demande en 1/2"BSP

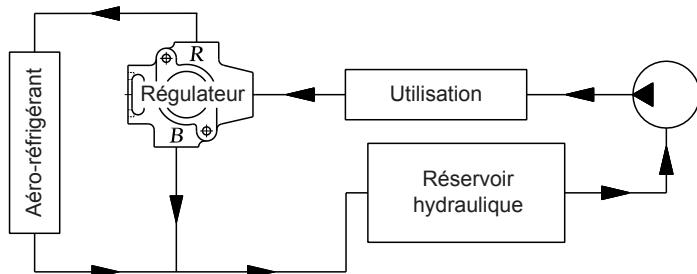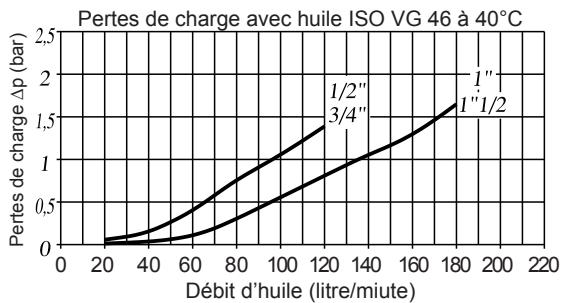

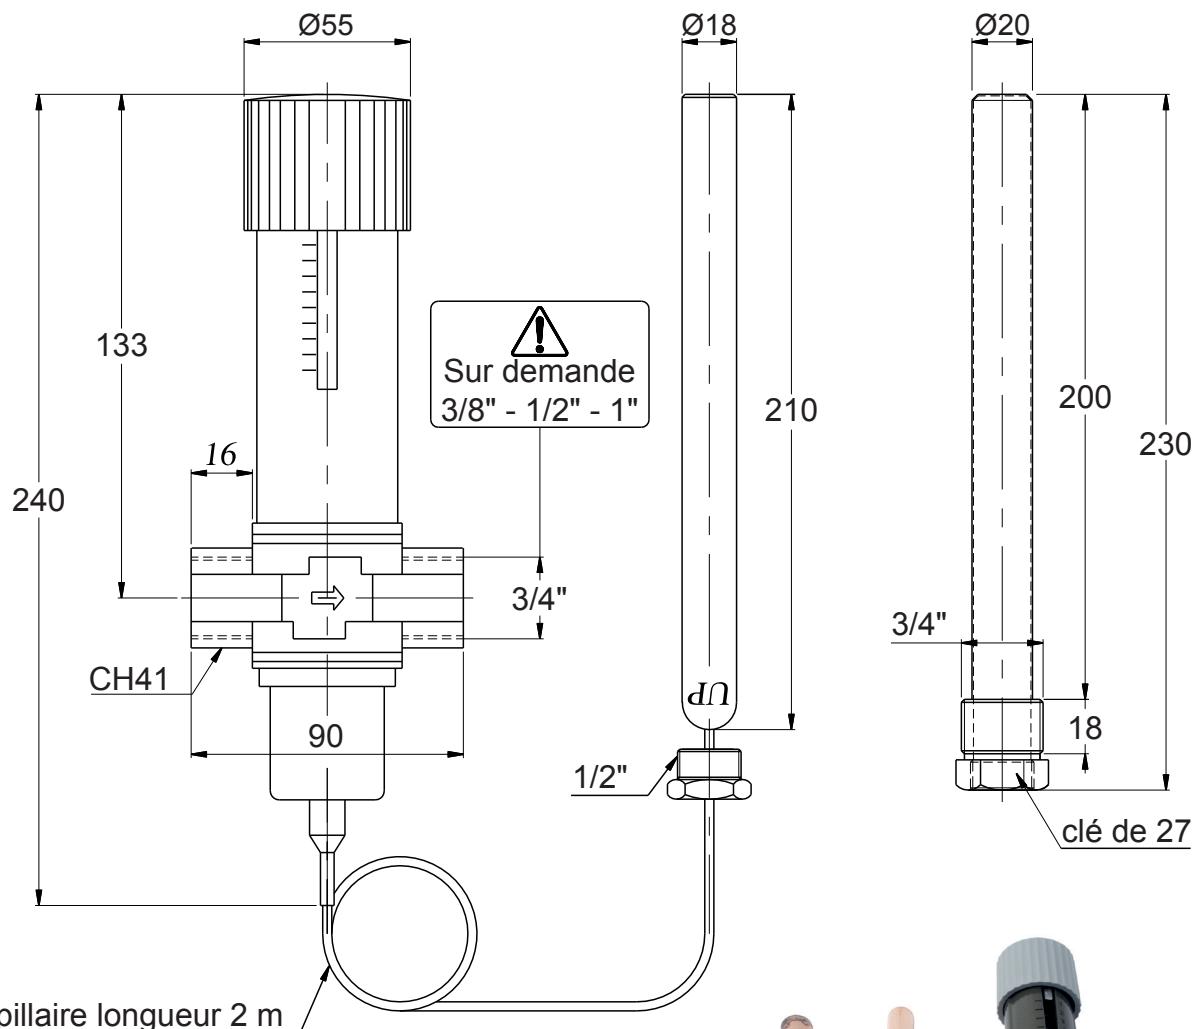

Capillaire longueur 2 m

Ancien code : **A22-001**

Code de commande : **314.AVT.A22034**

Température Maxi du bulbe : 90°C

Pression maxi sur le bulbe : 25 bar


Débit d'eau maxi : Voir abaque


Plage de régulation : 25 à 65°C

Masse : 1,5Kg



307

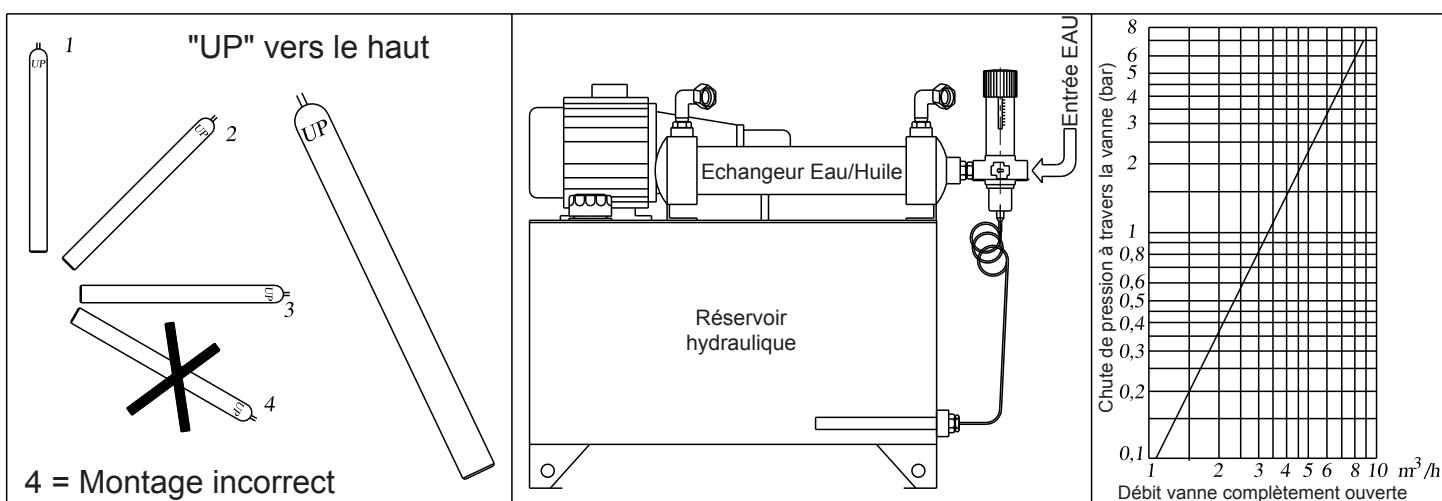

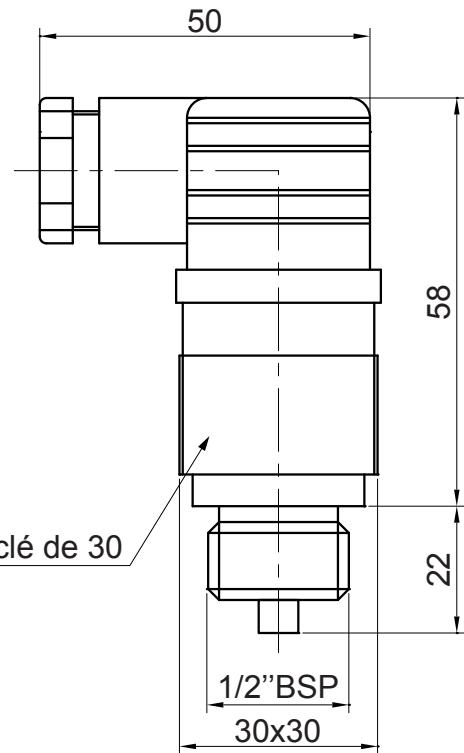

Normalement Ouvert (NO)		
Code de commande	Ancien code	Température de déclenchement $\pm 5^\circ\text{C}$
T314.731.012031	A12-051N	31°C
T314.731.012040	A12-052N	38°C
T314.731.012050	A12-053N	47°C
T314.731.012060	A12-054N	60°C
T314.731.012070	A12-055N	70°C
T314.731.012080	A12-056N	80°C
T314.731.012090	A12-057N	90°C
T314.731.012105	A12-058N	105°C

Normalement Fermé (NF)		
Code de commande	Ancien code	Température de déclenchement $\pm 5^\circ\text{C}$
T314.732.012031	A12-061N	31°C
T314.732.012040	A12-062N	38°C
T314.732.012050	A12-063N	47°C
T314.732.012060	A12-064N	60°C
T314.732.012070	A12-065N	70°C
T314.732.012080	A12-066N	80°C
T314.732.012090	A12-067N	90°C
T314.732.012105	A12-068N	105°C

Matière thermostat : Laiton et polyamide - Contact : Argent

Matière connecteur PG09 DIN 43650 : Nylon

Température Maxi : 120°C - Pression maxi : 80 bar

Différentiel de température : 16°C


Couple de serrage : 30 Nm - Protection électrique : IP65

Montage avec rondelle cuivre ou bague BS résistant à une température de 120°C

Capacité de contact 250V AC - 10A

Masse : ≈0,1Kg



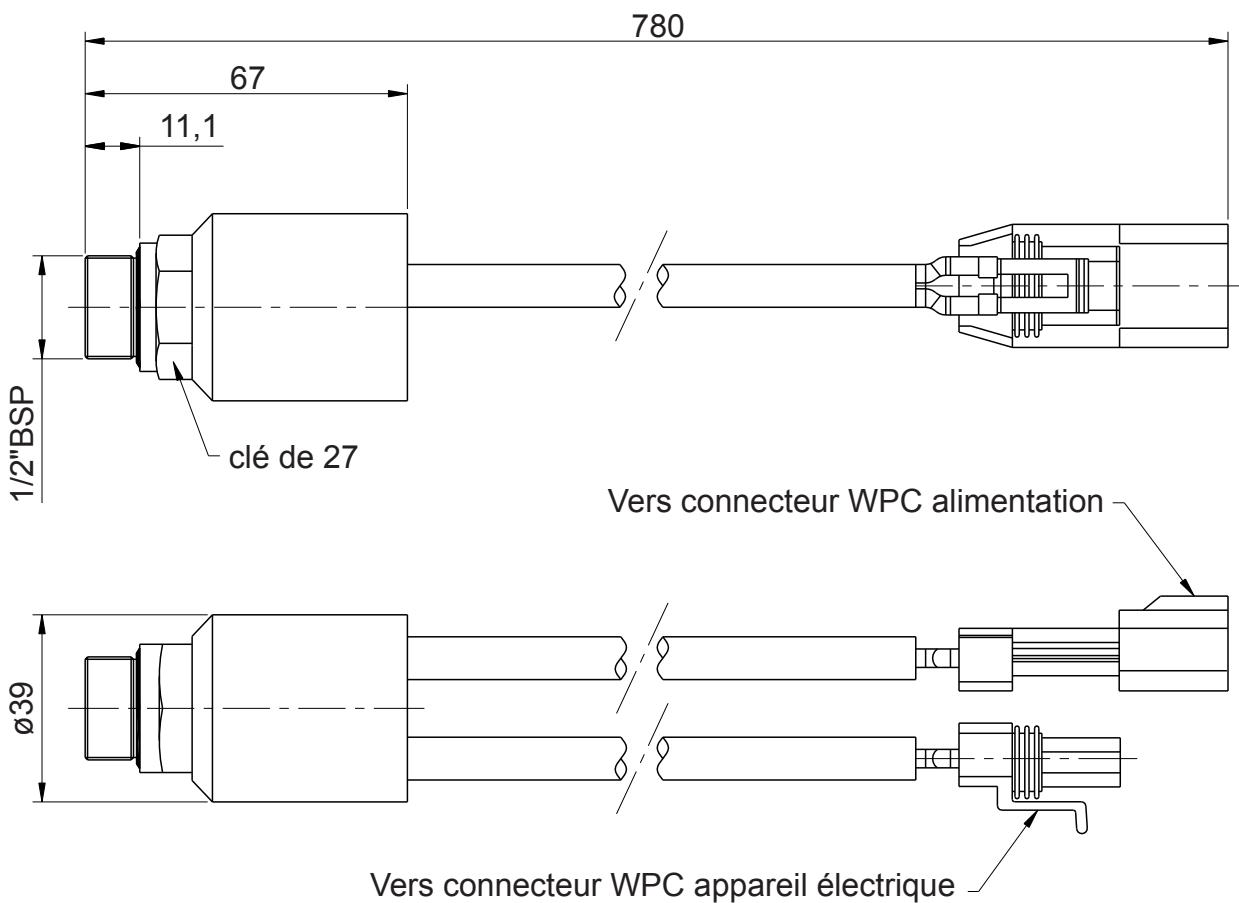

309

Normalement Ouvert (NO)		
Code de commande	Ancien code	Température de déclenchement $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$
314.T51.024030	A12-072	40°C - 30°C
314.T51.024040	A12-073	50°C - 40°C
314.T51.024050	A12-074	60°C - 50°C
314.T51.024060	A12-075	70°C - 60°C
314.T51.024070	A12-076	80°C - 70°C
314.T51.024080	A12-077	90°C - 80°C

Matière : Laiton et PVC

Différentiel de température (hystérésis) : $10^{\circ}\text{C} \pm 3,5^{\circ}\text{C}$

Tension d'alimentation : 12-24V DC

Intensité maximum : 30A

Indice de protection : IP67

Masse : 0,32Kg




Démarrage progressif avec contrôle de la vitesse de rotation

Dispositif électronique de démarrage progressif et contrôle de la vitesse de rotation.

Cet appareil réglé pour une plage de 40 : 60 ° C, vous permet de passer de la gestion classique du ventilateur électrique On/Off à une gestion intelligente à vitesse variable en fonction des besoins réels en échange de chaleur du véhicule ou du système .



- Contrôle de la vitesse
- Contrôle de l'accélération et de la décélération (Soft Start).
- Réduction du niveau sonore
- Sens de rotation.
- Implantation sonde de température : 1/2" BSP



La fonction Soft-Start permet au ventilateur de démarrer sa rotation avec une rampe d'accélération, puis d'atteindre la vitesse de rotation proportionnelle à la température tout en maintenant la vitesse appropriée pour obtenir l'effet de refroidissement en évitant d'utiliser la puissance maximale et la vitesse maximale à chaque fois.
La fonction Soft-Start élimine le problème du courant de crête au démarrage.

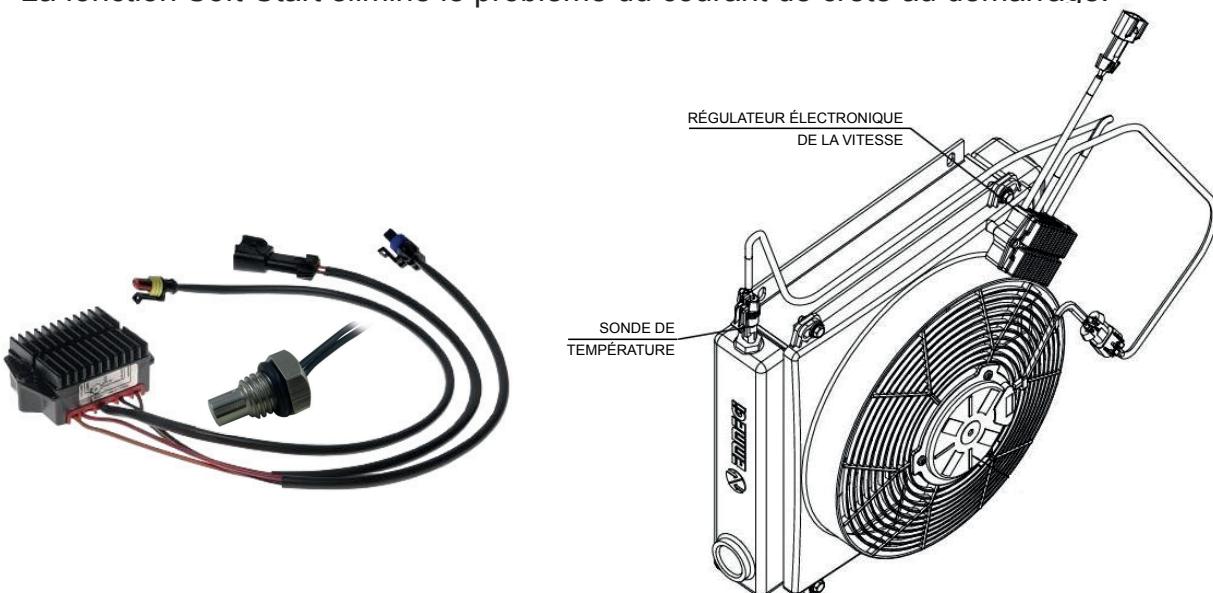

310

Parmi les différentes options, il est possible de gérer l'inversion de rotation du ventilateur électrique afin de maintenir propre la surface du radiateur.

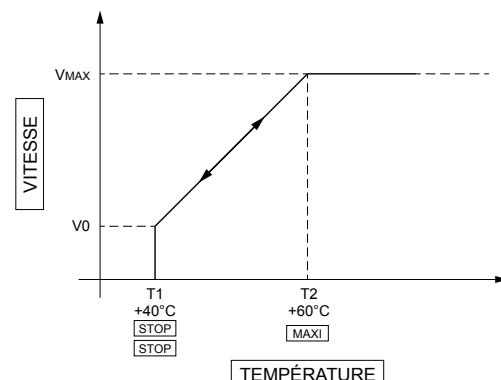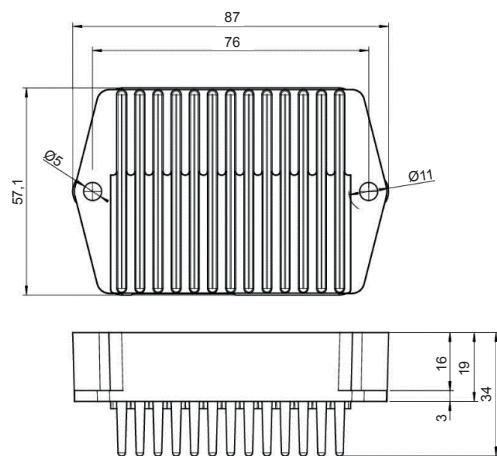

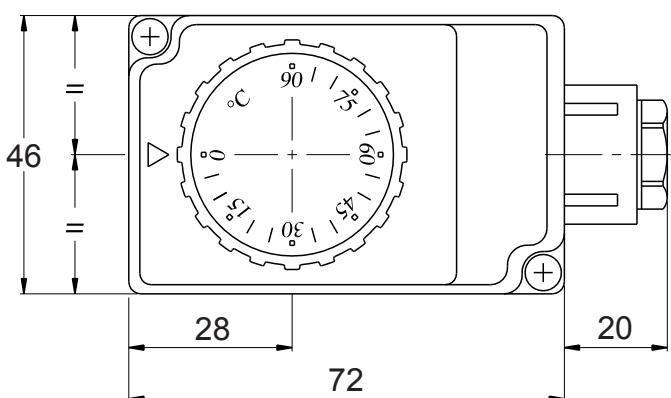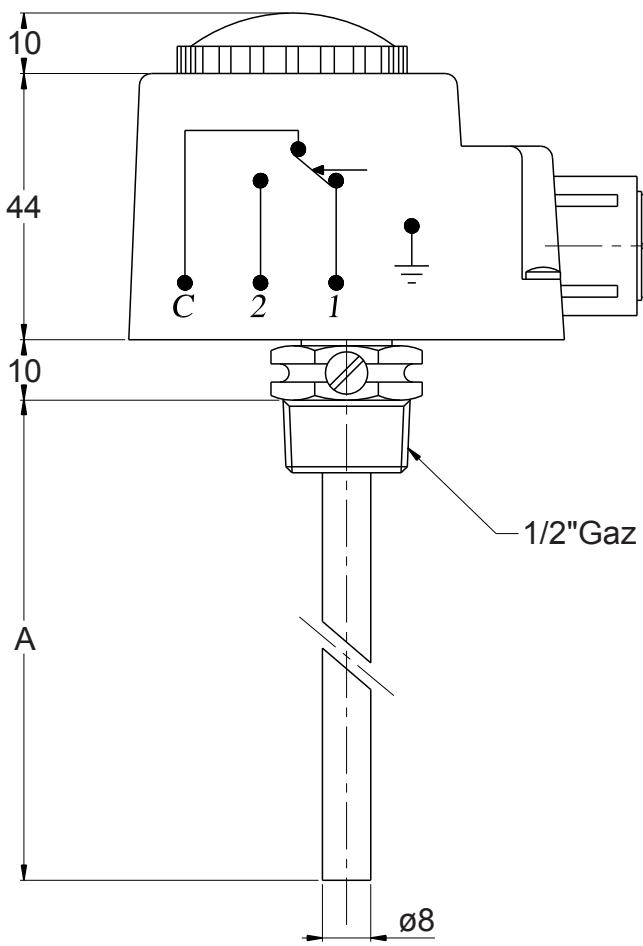


Code de commande	Ancien code	A (mm)
314.THER.200905	A20-001	100
314.THER.20090	A20-002	200

Plage de réglage : 0 à 90°C
Température Maxi : 130°C
Différentiel de température : 4°C ±1°C
Protection électrique : IP40
380V - 7A Résistif / 250V - 10A Résistif
Doigt de gant fourni



Thermostat réglable avec boîtier déporté

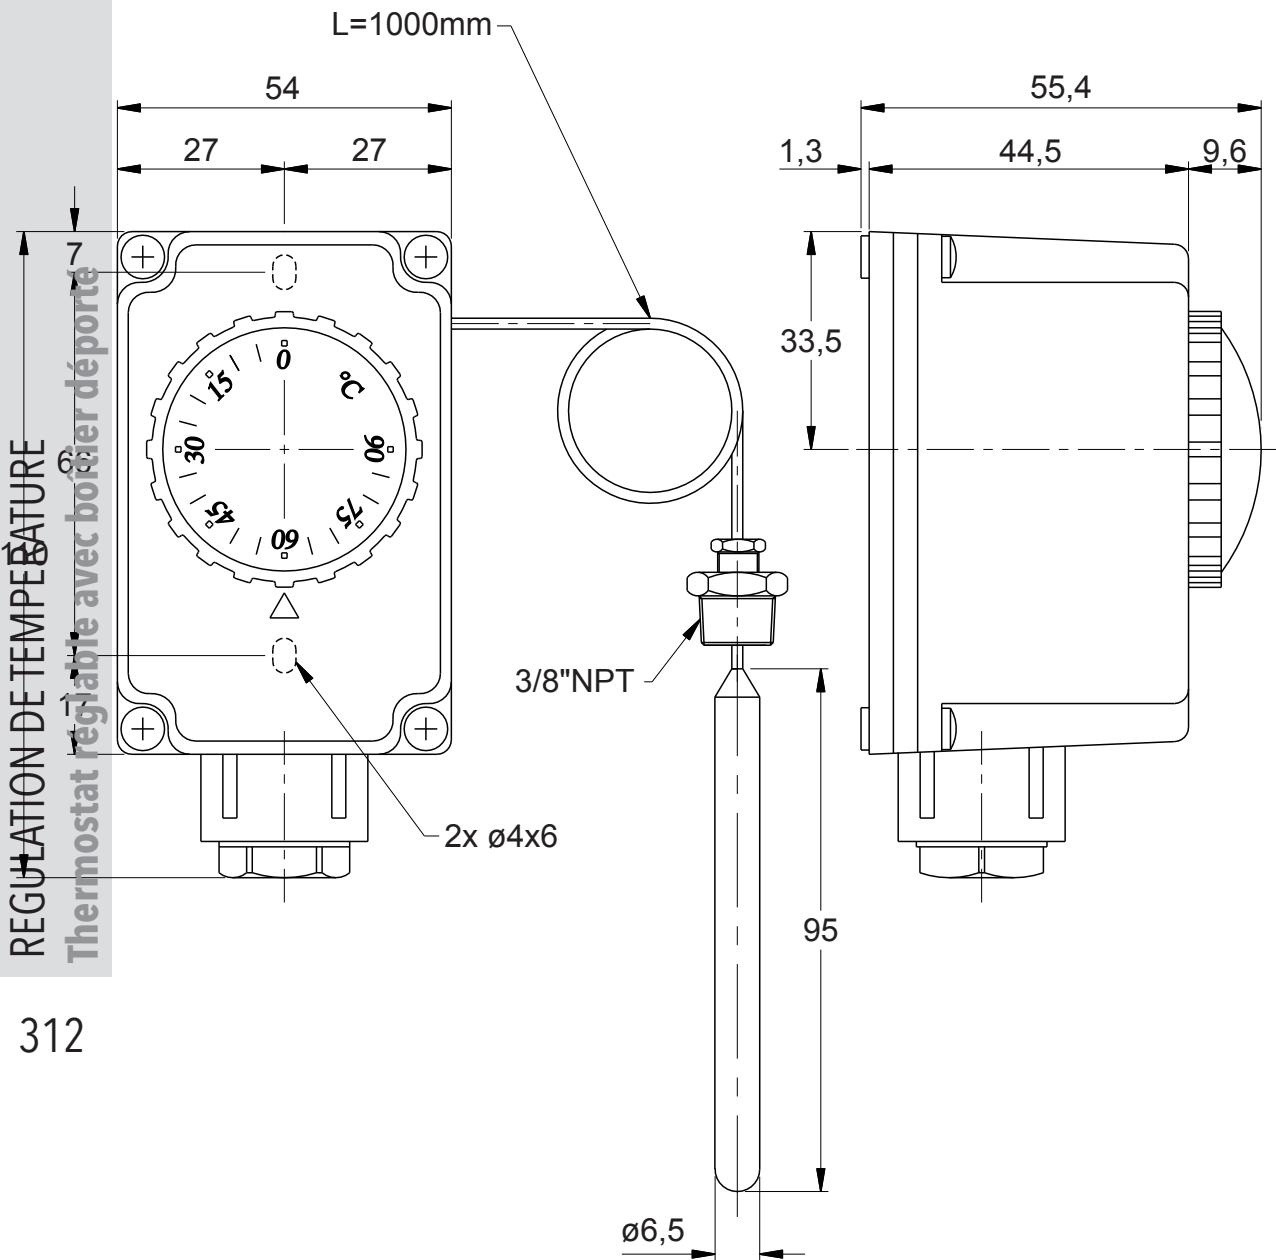

312


Ancien code : **A20-003E**
 Code de commande : **314.THER.200903**

Plage de réglage : 0 à 90°C
 Température Maxi - Boîtier : 80°C
 - Bulbe : 150°C
 Différentiel de température : 4°C ±1°C
 Protection électrique : IP40
 400V - 7A Résistif / 250V - 10A Résistif
 Contacts : Argent



FILETAGE M45x200

Code de commande	Ancien Code	L (millimètre)	E	ØT	Masse Kg	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
312.THE.E100011	E10-001	320			0,68	en triangle 220V (triphasé) R S T en étoile 380V (triphasé) R S T	380V (monophasé) R S en étoile 200V (triphasé) R S T
312.THE.E10002	E10-002	470	60	8	0,89	1500	W W/cm²
312.THE.E10003	E10-003	600			1,08	2000	W W/cm²
312.THE.E10004	E10-004	920			1,54	3000	330 500 660 990

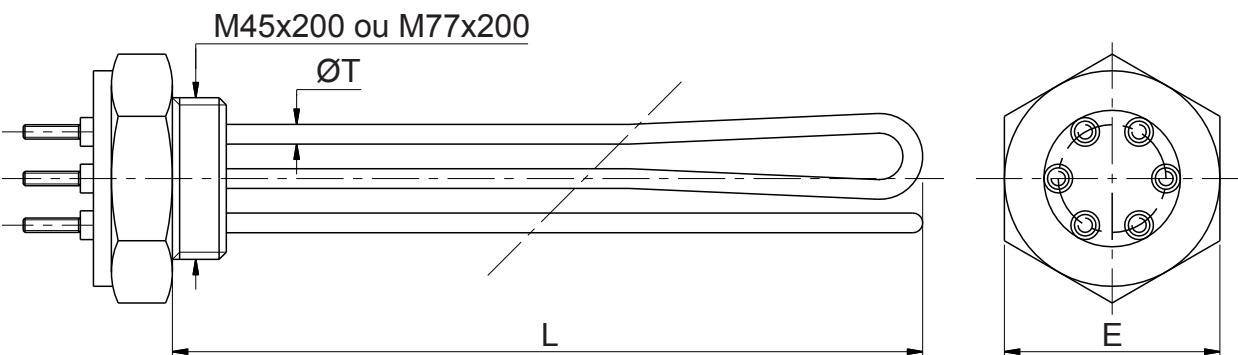

FILETAGE M77x200

Code de commande	Code EDH	L (millimètre)	E	ØT	Masse Kg	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
312.THE.E10011	E10-011	350			1,95	en triangle 220V (triphasé) R S T en étoile 380V (triphasé) R S T	380V (monophasé) R S en étoile 200V (triphasé) R S T
312.THE.E10012	E10-012	510			2,50	2000	W W/cm²
312.THE.E10013	E10-013	670	95	12,5	3,06	3000	660
312.THE.E10014	E10-014	980			4,14	4000	990
312.THE.E10015	E10-015	1280			5,18	6000	1320
						2,5	0,83
						1980	2640

Thermoplongeurs pour huile et gasoil

REGULATION DE TEMPERATURE

313

Spécifications :

Applications : Fluidification des huiles denses, du fuel ...

Matière : Tubes : Acier - Bouchon : Laiton


Assemblage par brasage

Tensions d'alimentation : 230/400V (triphasé)




Boîtier orientable étanche IP55

Code de commande	312.THE.E11-001	312.THE.E11-002
Ancien code	E11-001	E11-002
S'adapte aux thermoplongeurs	M45	M77
Presse étoupe	PG13,5	PG21
Câble Maxi (mm ²)	4x2,5	4x6
Puiss. Maxi (Kw) en 230V triphasé	7,5	12
Puissance Maxi (Kw) en 400V triphasé	13	21
Masse (Kg)	0,400	0,380

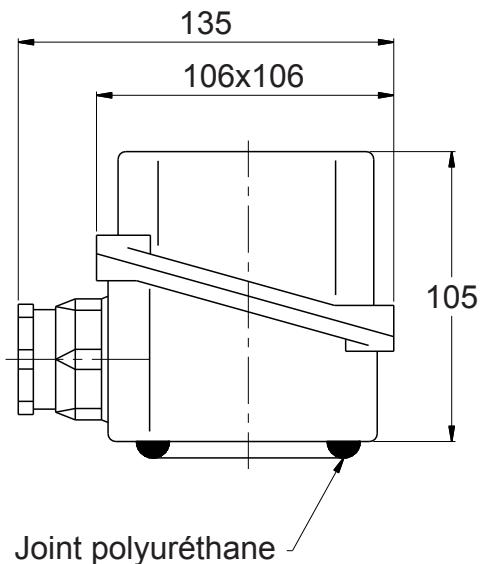


Joint d'étanchéité

Code de commande	Ancien code	S'adapte sur thermoplongeur	Matière
312.THE.E12-001	E12-001	M45	Fibre sans amiante
312.THE.E12-011	E12-011	M77	

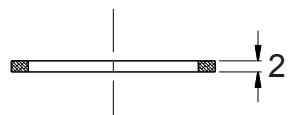


Bague à souder

Code de commande	Ancien code	S'adapte sur thermoplongeur	ØA (mm)	ØB (mm)
312.THE.E13-001	E13-001	M45	Acier	51
312.THE.E13-002	E13-002	M45	Inox 304	
312.THE.E13-003	E13-003	M77	Acier	90
312.THE.E13-004	E13-004	M77	Inox 304	105

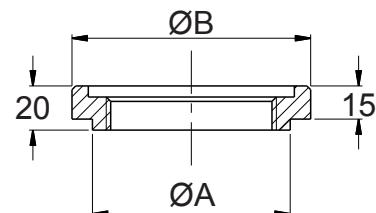

Bouchon d'obturation

Code de commande	S'adapte sur thermoplongeur	CH (mm)	Matière
E13-011	M45	55	Acier
E13-012	M77	95	

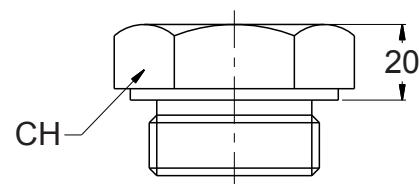

Spécifications :


Matière du boîtier : Polyester

Matière bouchons d'obturation : Acier apprêté

Code de commande	Compatible avec thermoplongeur	L (mm)	Matière	A	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing T$ (mm)
E14-001	E10-001	326				
E14-002	E10-002	476				
E14-003	E10-003	606				
E14-004	E10-004	926				
E14-001i	E10-001	326	Acier		M45x2	70 60,3
E14-002i	E10-002	476				
E14-003i	E10-003	606	Inox 304			
E14-004i	E10-004	926				
E14-011	E10-011	361				
E14-012	E10-012	521				
E14-013	E10-013	681	Acier			
E14-014	E10-014	991				
E14-015	E10-015	1291			M77x2	105 88,9
E14-011i	E10-011	361				
E14-012i	E10-012	521				
E14-013i	E10-013	681	Inox 304			
E14-014i	E10-014	991				
E14-015i	E10-015	1291				


Spécifications :

Assemblage par soudure

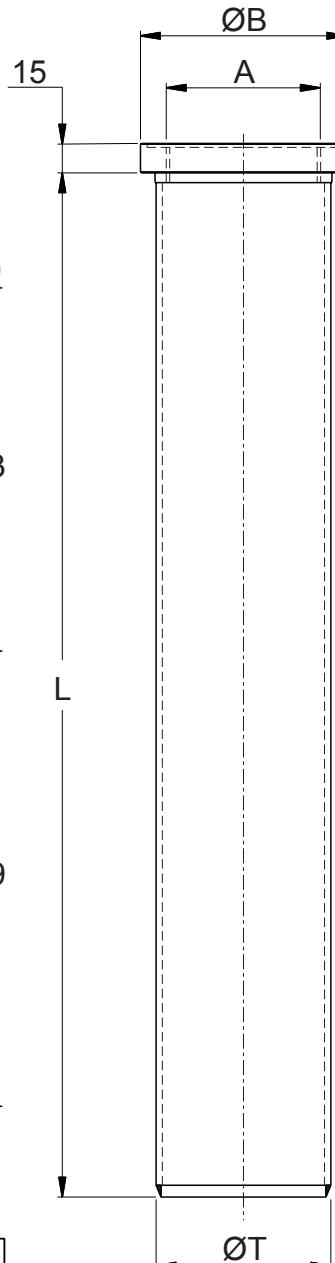

Option pour utilisation avec fluide caloporteur :

Ajouter "-C" à la fin de la référence, exemple : E10-015-C

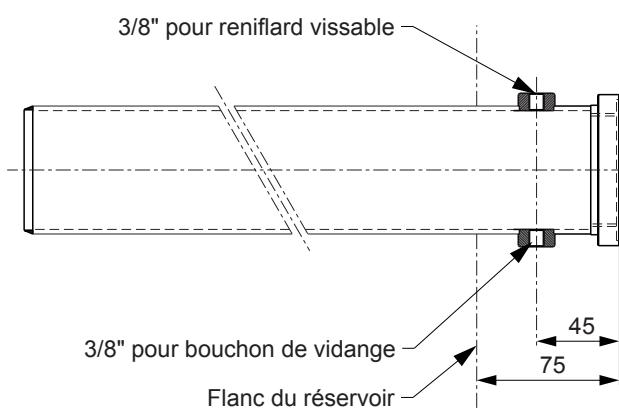

Livré avec bouchon de vidange, reniflard vissable et bague BS




Réchauffeur de réservoir avec fixation par aimants.

- Pour préchauffer l'huile hydraulique
- Idéal pour la modernisation des systèmes existants
- Disposition horizontale ou verticale
- Niveau d'huile minimum bas
- Aimants de maintien pour fixation à la base du conteneur ou à la base ou à la cloison du conteneur
- Élément chauffant tubulaire (enroulé) RHK Ø 8,5 mm
- Boîte de raccordement en acier (n° de matériau : 1.4541)
- Avec 1 pôle. Contrôleur 20°C ± 3K
- Avec câble d'alimentation de 2,5 mètres résistant à l'huile
- Peut être monté sur le fond ou sur la paroi du réservoir

En option :

- Avec thermostat : 40°C
- Sans interrupteur de température
- Version en acier inoxydable disponible

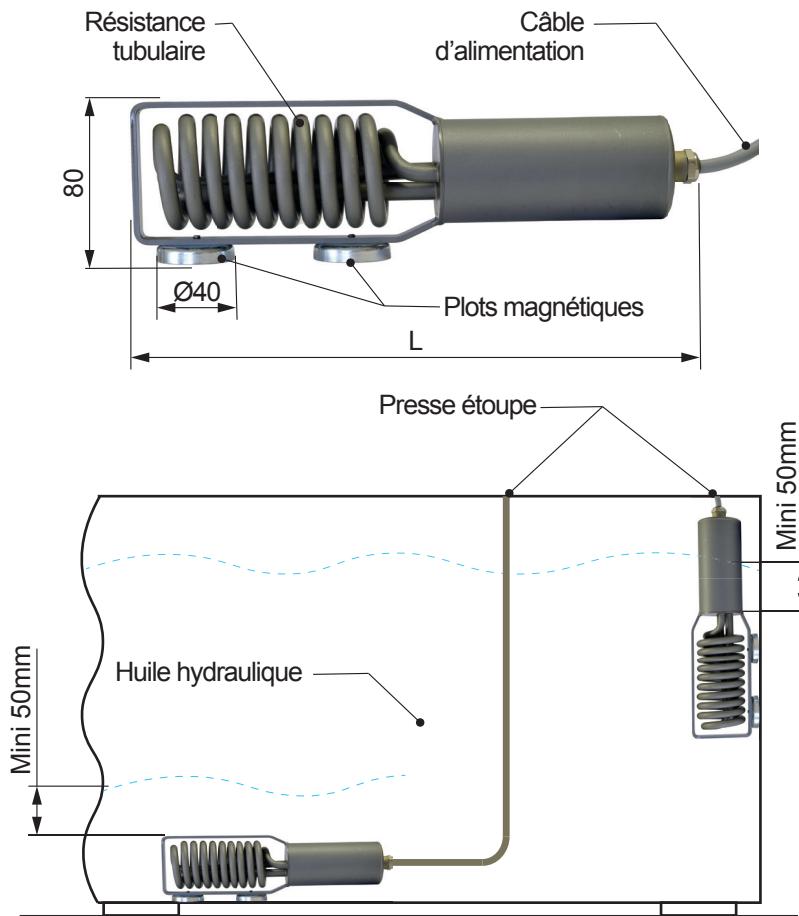

316

Code de commande	Puissance (Watt)	Longueur L (mm)	Voltage (Volt)	Charge de surface (W/cm²)	Utilisation avec huile
312.THE.THM25006	250	290	230	0,6	HFC / HFD-F
312.THE.THM50006	500	400	230		
312.THE.THM25012	250	270	230		
312.THE.THHM	500	290 2x400	230	1,2	HLP
312.THE.THHM1	1000	400 2x400	230		

Échangeur de chaleur à plaques brasées pour le refroidissement d'huile

Les refroidisseurs d'huile dédiées série DOC de Alfa Laval d'huile sont des échangeurs de chaleur à plaques brasées dotés de brides robustes et de raccordement adaptés aux applications de refroidissement d'huile hydraulique.



Applications

- Refroidissement de l'huile

Avantages

- Compact
- Facile à installer
- Auto-nettoyant
- Nécessite un niveau faible d'entretien et maintenance
- Tous les appareils sont soumis à des essais de pression et de fuite
- Sans joints
- Brides de raccordement très solides
- Collier d'assemblage intégré

Conception

Le matériau de brasage scelle et maintient les plaques ensemble aux points de contact, ce qui garantit une efficacité de transfert thermique et de résistance à la pression maximales.

Les technologies de conception avancées et les vérifications complètes garantissent des performances et une durée de vie optimales.

Les brides de raccordement robustes avec filetage interne et colliers d'assemblage intégrés sont spécialement conçues pour le refroidissement d'huile en environnement exigeant.

La simplicité de l'installation entraîne une réduction des coûts.

L'adoption de brides permet également des couples de serrage à l'installation nettement plus élevés par rapport aux raccords standards.

Données techniques

Plaques de recouvrement : Acier inoxydable

Raccords : Acier inoxydable


Plaques : Acier inoxydable

Matériaux d'étanchéité brasé : Cuivre

Sens de l'écoulement : Parallèle



Série	A (mm)	Poids ⁽²⁾ (kg)	Débit maxi ⁽³⁾ (m ³ /h)	Nombre de plaques mini	Nombre de plaques maxi
DOC16	$8,8 + (2,16 \times n^{(1)})$	$0,267 + (0,04 \times n^{(1)})$	3,6	4	60
DOC20	$8 + (1,5 \times n^{(1)})$	$0,6 + (0,08 \times n^{(1)})$	8,8	10	110
DOC30	$13 + (2,31 \times n^{(1)})$	$1,2 + (0,11 \times n^{(1)})$	8,8	8	100
DOC60	$13 + (2,32 \times n^{(1)})$	$2,1 + (0,18 \times n^{(1)})$	8,8	10	120
DOC110	$15 + (2,56 \times n^{(1)})$	$4,82 + (0,35 \times n^{(1)})$	20	10	240

(1) n = nombre de plaques - (2) sans raccordements - (3) Eau à 5 m/sec (vitesse au raccord)

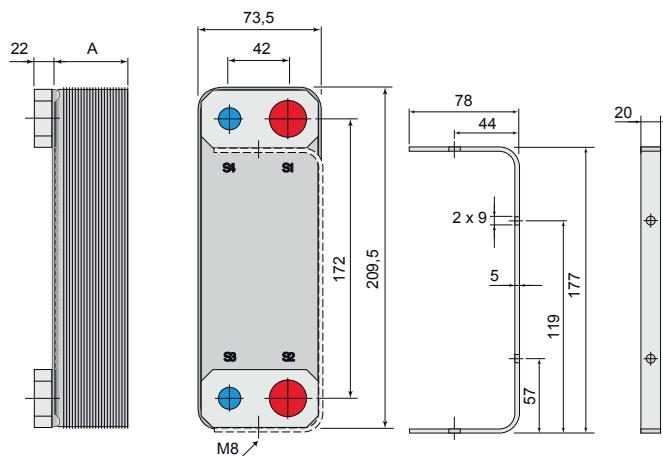



Pression et température nominales

DOC16 – Graphique de pression/température agrément DESP

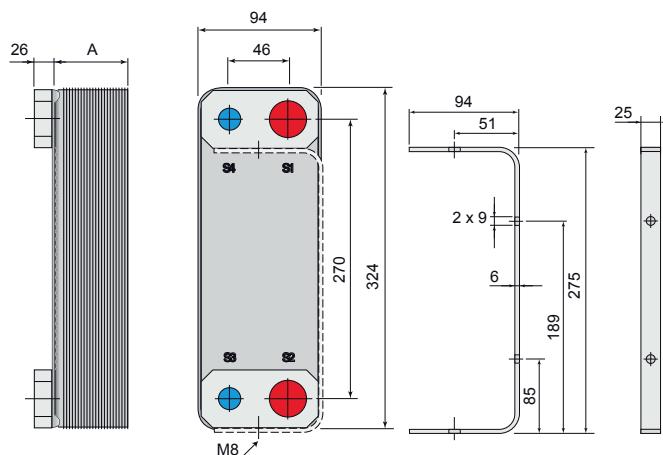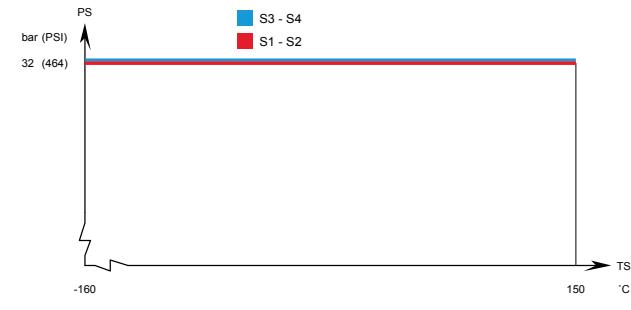


Pression et température nominales

DOC20 – Graphique de pression/température agrément PED

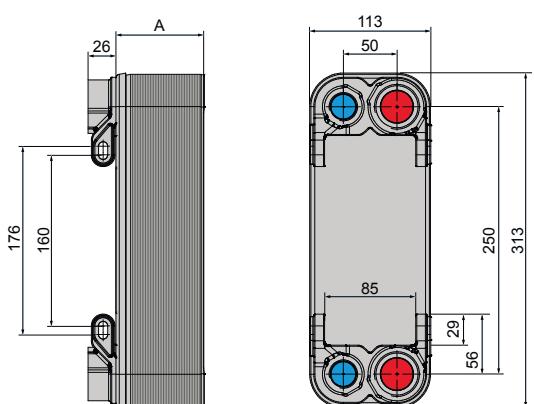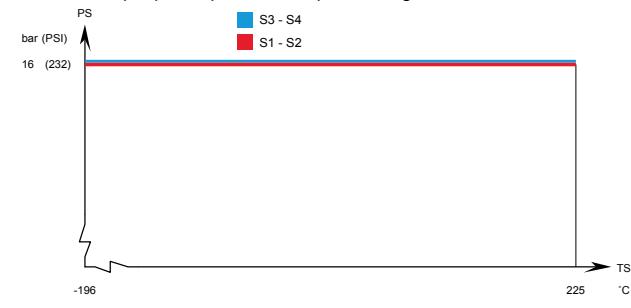

Pression et température nominales

DOC30 – Graphique de pression/température agrément UL

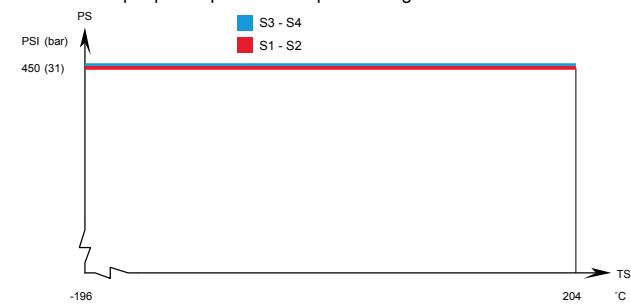


REGULATION DE TEMPERATURE

Échangeur de chaleur à plaques brasées pour le refroidissement d'huile

Échangeur de chaleur à plaques brasées


REGULATION DE TEMPERATURE

319


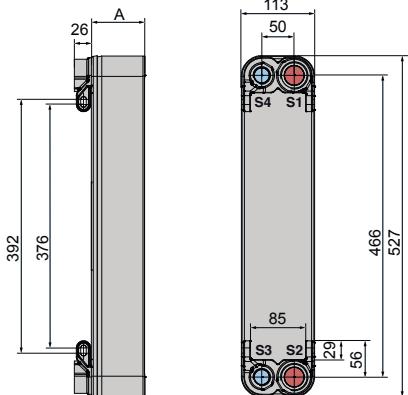


Pression et température nominales

DOC60 – Graphique de pression/température agrément DESP

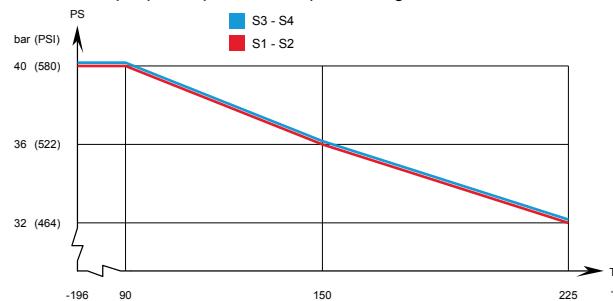


DOC60 – Graphique de pression/température agrément UL

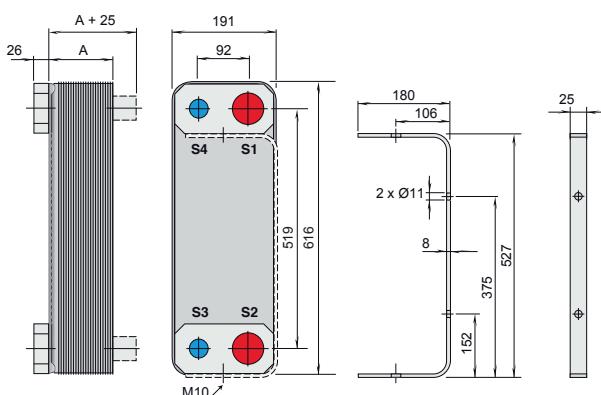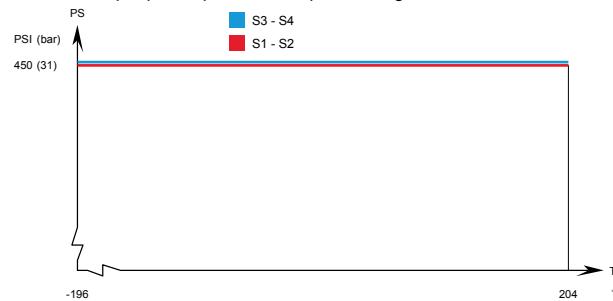


Pression et température nominales

DOC110 – Graphique de pression/température agrément DESP

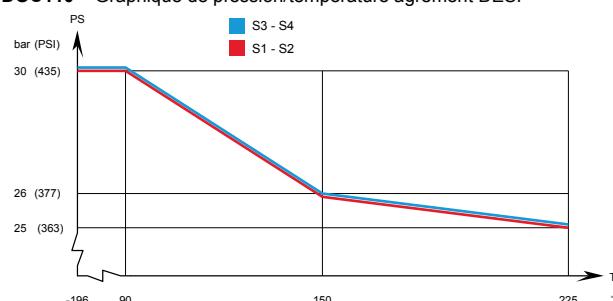

DOC110 – Graphique de pression/température agrément UL

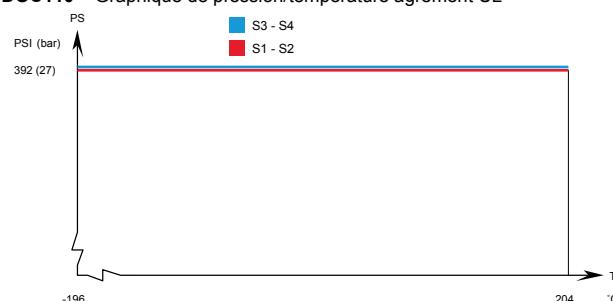

1. Type d'échangeurs à plaques


 PHE, Echangeur à plaques et joints démontables

 BHE, Echangeur brasé

 ALFANOVA, Echangeur fusionné 100% Inox 316

Matière de plaques

- Inox 304
 Inox 316
 Titane
 Autres :

Type de joints


- Nitrile - NBR
 EPDM
 Autres :

Pression de service

- 10 bars
 16 bars
 25 bars
 Autres :

 Echangeurs à plaques et joints certifiés AHRI


2. Données de calcul

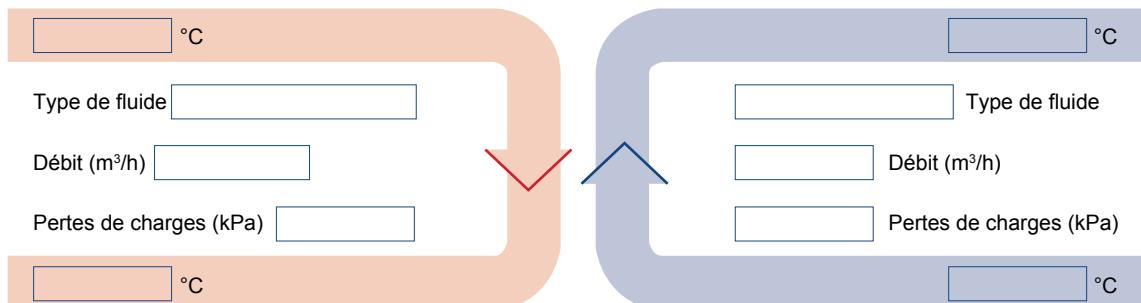Puissance (kW) :

Options

- Isolation Chaud
 Isolation Froid (indisponible sur les échangeurs modèles T2 – TL3 – M3 – T5)
 Bac de rétention de condensats
 Pieds
 Autres :

Type de connexions

- Bâti taraudé femelle
 4 connections Inox / mâle
 Brides
 Autres (Inox, titane,EPDM)

3. Conseils et recommandations

- Pour une bonne sélection d'échangeur à plaques, il faut avoir, au minimum, cinq paramètres : quatre températures (entrée & sortie sur le primaire et secondaire) + une puissance ou un débit.
 - Pour un échangeur de séparation de réseau chauffage ou d'eau glacée, nous conseillons des plaques en inox 304.
 - Les pertes de charges sont importantes pour la sélection, elles influencent la taille de l'échangeur, le nombre de plaques ainsi que le prix.
- Sans indications de votre part, nous partirons sur un standard à 50 kPa (pour la sélection d'un échangeur nu en eau chaude sanitaire le standard est à 30 kPa, pour un échangeur nu piscine le standard est à 30 kPa).
- Pour la sélection d'un échangeur nu en eau chaude sanitaire, il faut des plaques en inox 316 et des joints EPDM, afin de respecter la qualité alimentaire.
 - Afin d'avoir un agrément ACS (Attestation de conformité Sanitaire) sur un échangeur nu, les joints doivent être en EPDMFF.
 - Température maximum de fonctionnement pour les joints NITRILE = 110 °C
Température maximum de fonctionnement pour les joints EPDM = 130 °C.
 - Bâti échangeur FM pression de service maximum = 10 bars
Bâti échangeur FG pression de service maximum = 16 bars
Bâti échangeur FD pression de service maximum = 25 bars.


Envoyez
votre demande